
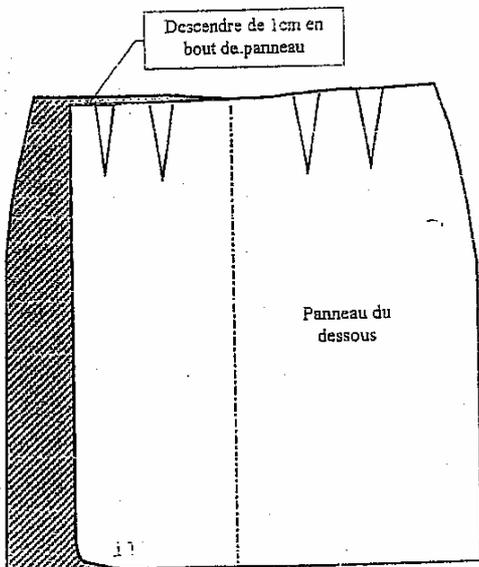


- Reproduire les deux côtés du devant de la jupe de base
- Situer la largeur du croisement
- Le dos reste sans changement

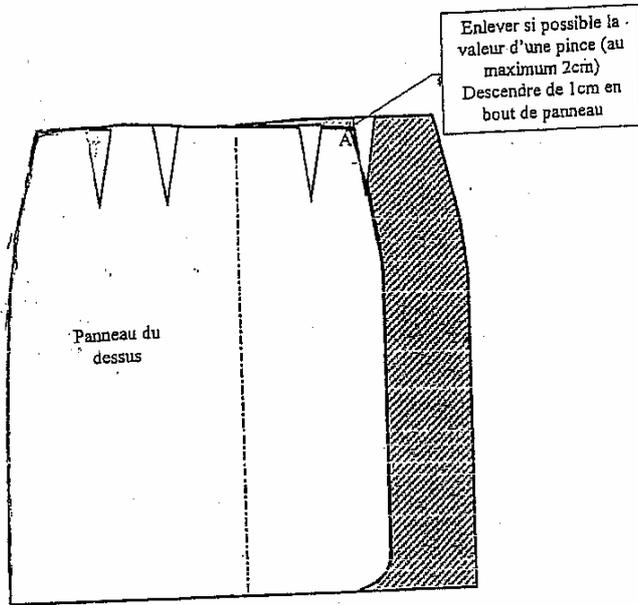

Le dos reste inchangé.

DEVANT

- Relever le contour du gabarit de la jupe, le faire pivoter sur la ligne milieu devant, relever à nouveau, on obtient le devant de la jupe en entier.
 - Tracer le panneau du dessus comme indiqué sur le croquis : il est situé après la pince, il peut être arrondi au bas, ou droit.
 - Enlever en bout de panneau la valeur d'une pince au maximum 2cm et tracer une légère courbe. Les pinces restantes seront soit transformées en plis, en fronces, ou piquées.
 - Afin d'éviter que la jupe ne s'ouvre, descendre de 1cm l'extrémité de ce même panneau = point A, retracer la courbe. Le point A se placera bien sûr sur la ligne de taille.
 - Tracer le panneau du dessous, un peu plus large. Les pinces sont piquées.
- Ceinture :** Elle mesure le dos entier + les panneaux devant **pinces fermées.** Elle peut être fermée par 2 boutons à chaque extrémité des panneaux ou bien 1 boutonnière à l'extrémité du panneau du dessus, et 2 liens d'environ 15cm cousus, un au bout du panneau du dessous et l'autre à l'intérieur de la jupe au niveau de la couture du côté droit.

JUPE PORTE FEUILLE