
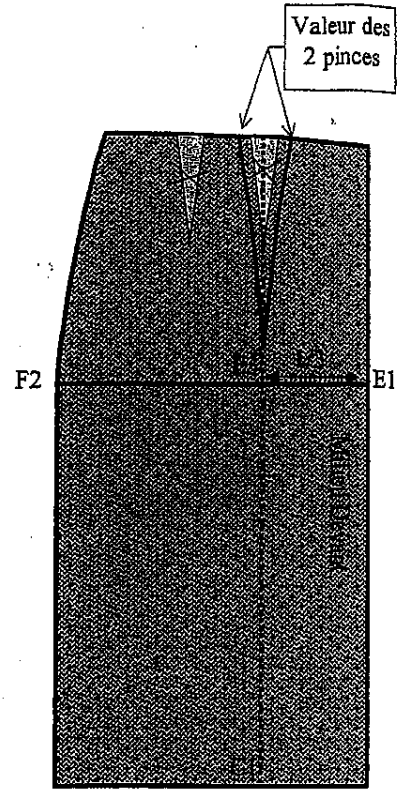
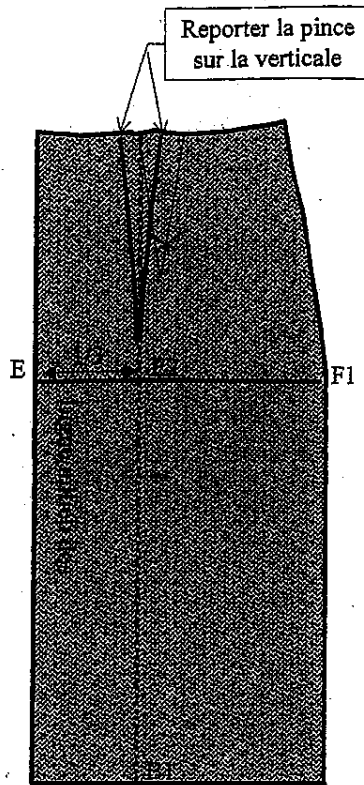


JUPE A 6 PANNEAUX




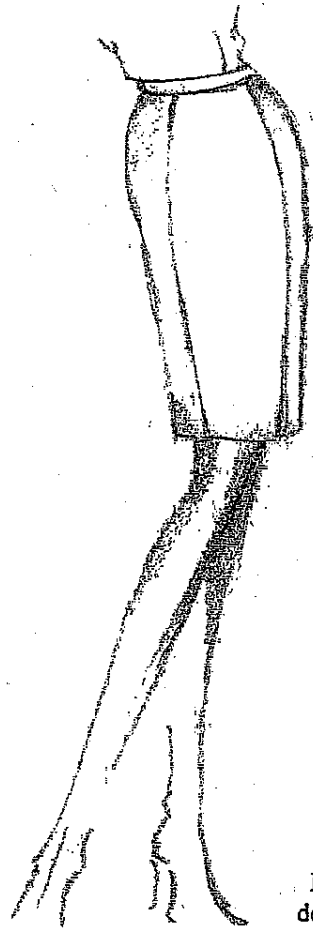


Panneau côté
devant à couper
2 fois

Panneau côté
dos à couper
2 fois

Panneau milieu
dos à couper
1 fois sur pliure

Panneau milieu
devant à couper
1 fois sur pliure

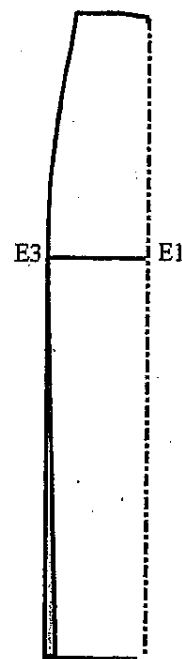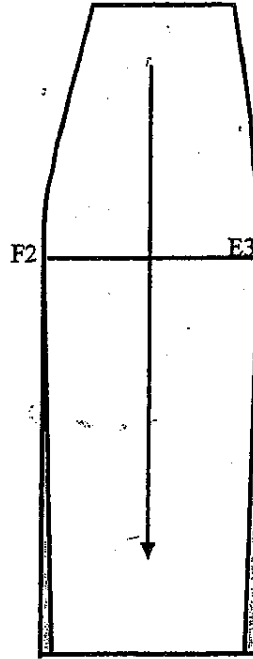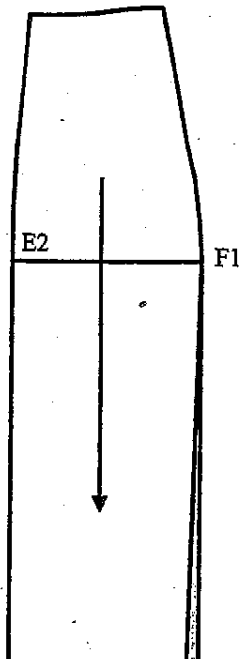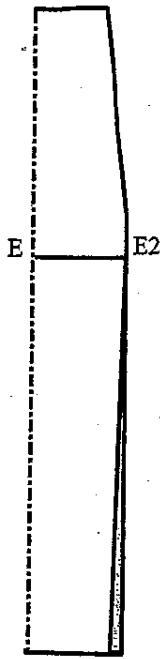

- Relever la jupe droite d'après le gabarit.

DOS - Sur la ligne de bassin **E** à **E2** = $1/3$ de **E** à **F1** soit $23,5 : 3 = 7,8$ cm

- Tracer la verticale **E2/B1**, puis la monter jusqu'à la ligne de taille.

- Reporter de chaque côté de cette verticale, la pince de la taille en la prolongeant suffisamment afin d'éviter des angles. Découper les 2 panneaux en suivant la pince. Une fermeture à glissière est posée sur le côté gauche du panneau milieu dos.

Cette jupe peut être entravée sur chaque panneau comme indiqué en grisé.
Procéder de la même façon pour le devant.